


doghe e cinghie elastiche

Scirocco - 190

GODICE	LARGHEZZA	MISURA MATERASSO	KG MECC.	KG MATER.
SC182	182 x 82	190 x 160	30	24
SC162	162 x 82	190 x 140	26	22
SC142	142 x 82	190 x 120	23	19

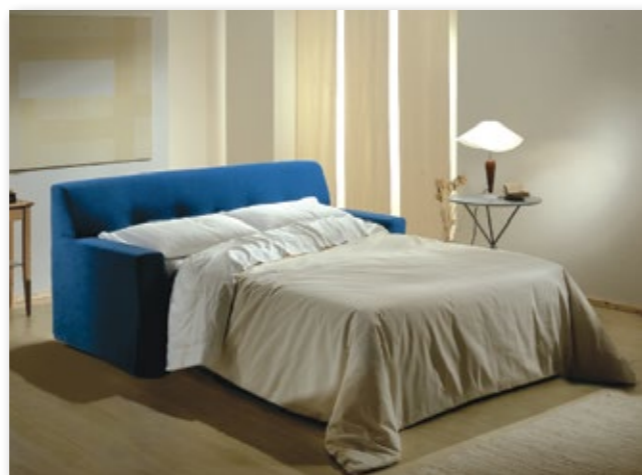

SPECIFICHE TECNICHE

Profondità standard cm 82
 Posizionamento telaio di base da pavimento cm 10
 Materasso in poliuretano H. cm 10/12, Lungh. cm 190

ACCESSORI

- Anelle Ferma Coprirete Ø 25 mm
- Maniglia in Poliestere

VARIANTI MATERASSO

Materasso Scirocco 190 in Poliuretano
 D.25 alto cm 10, rivestito tessuto Cotone




Materasso Scirocco 190 in Poliuretano
 D.30 alto cm 10, rivestito Stretch Bianco
Trapuntato



Materasso Scirocco 190 in Poliuretano
 D.30 alto cm 12, rivestito Stretch Bianco
Trapuntato



DISEGNO TECNICO

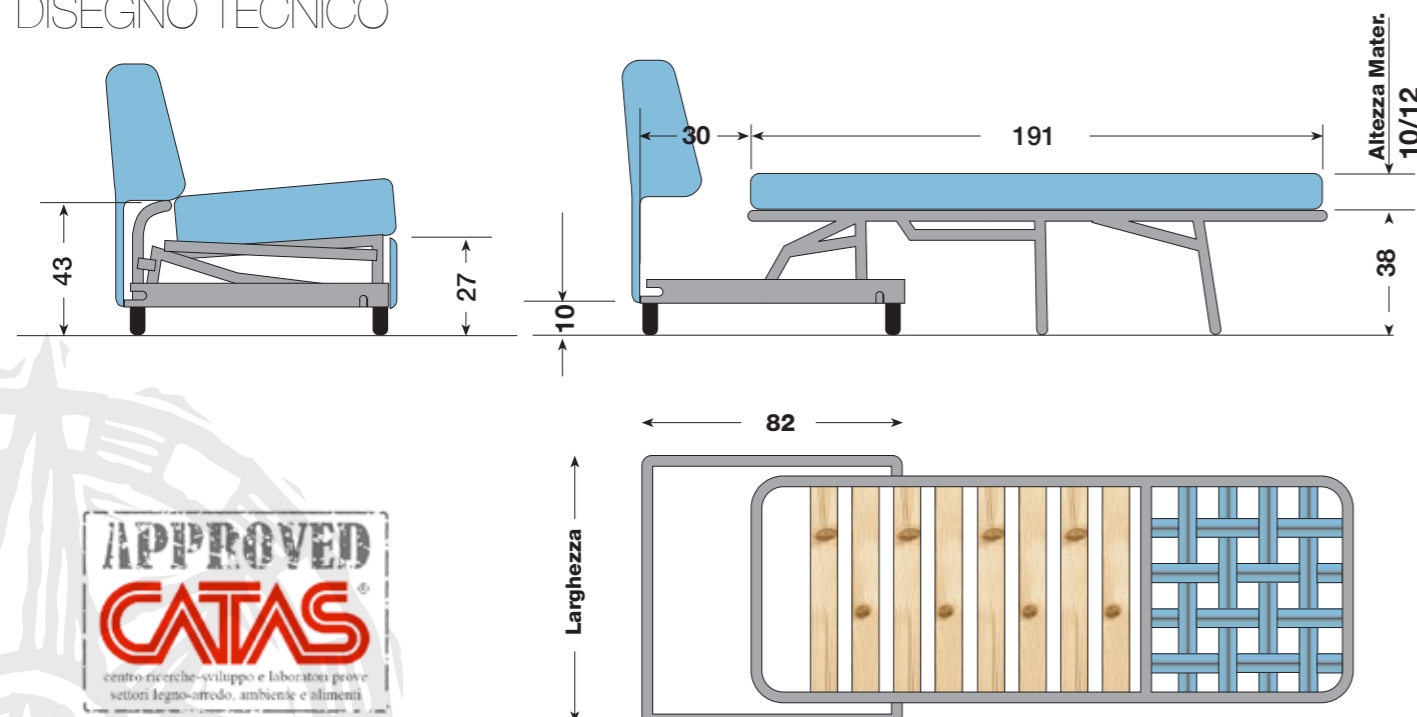

ACCESSORI



Anelle Ferma Coprirete
 Ø 25 mm



Maniglia in Poliestere
 ad Anello

Meccanismo da inserimento a due pieghe con apertura frontale tramite sollevamento.
 La struttura è realizzata con tubo Ø 25 in acciaio ad alta resistenza e verniciata in forno con polveri epossidiche.
 Il telaio portante è costituito da una fiancata in lamiera con fori predisposti per il fissaggio nel cassone.
 Il piano letto è in doghe di legno e il piano seduta è a cinghie elastiche.
 A questo meccanismo può essere abbinato un materasso in poliuretano espanso (cm 10/12x190).