

elettrosaldata e cinghie elastiche

Euro - 190

CODICE	LARGHEZZA	MISURA MATERASSO	KG MECC.	KG MATER.
ER 182	182 x 76	190 x 160	33	25
ER 162	162 x 76	190 x 140	31	22
* ER 152	152 x 76	190 x 130	29	20
ER 142	142 x 76	190 x 120	28	19
ER 132	132 x 76	190 x 110	27	17
* ER 122	122 x 76	190 x 100	26	15
* ER 112	112 x 76	190 x 90	25	13
ER 92	92 x 76	190 x 70	22	10

* misura prodotta su ordinazione in quantità minima di 50 pezzi

SPECIFICHE TECNICHE

Profondità standard cm 76
Posizionamento telaio di base da pavimento cm 5

ACCESSORI

- Anelle Ferma Coprirete Ø 25 mm
- Maniglia in Poliestere con Ganci

VARIANTI MATERASSO


Materasso Euro 190 in Poliuretano D.25 alto cm 13, rivestito in tessuto Cotone Trapuntato



Materasso Euro 190 in Poliuretano D.30 alto cm 13, rivestito in tessuto Stretch Bianco Trapuntato




Materasso Euro 190 in Poliuretano D.30 alto cm 13, rivestito in tessuto Stretch Bianco Trapuntato SFODERABILE

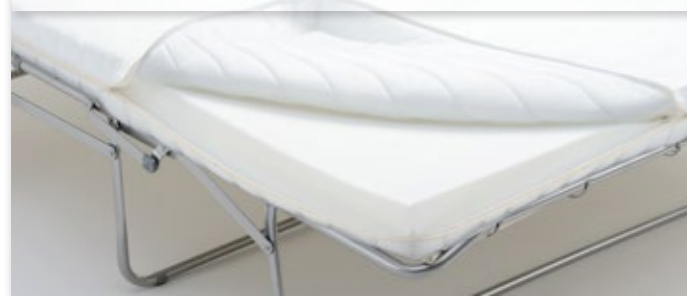

Materasso Euro 190 a Molle alto cm 14 poliuretano e ovatta, rivestito in tessuto Cotone



DISEGNO TECNICO

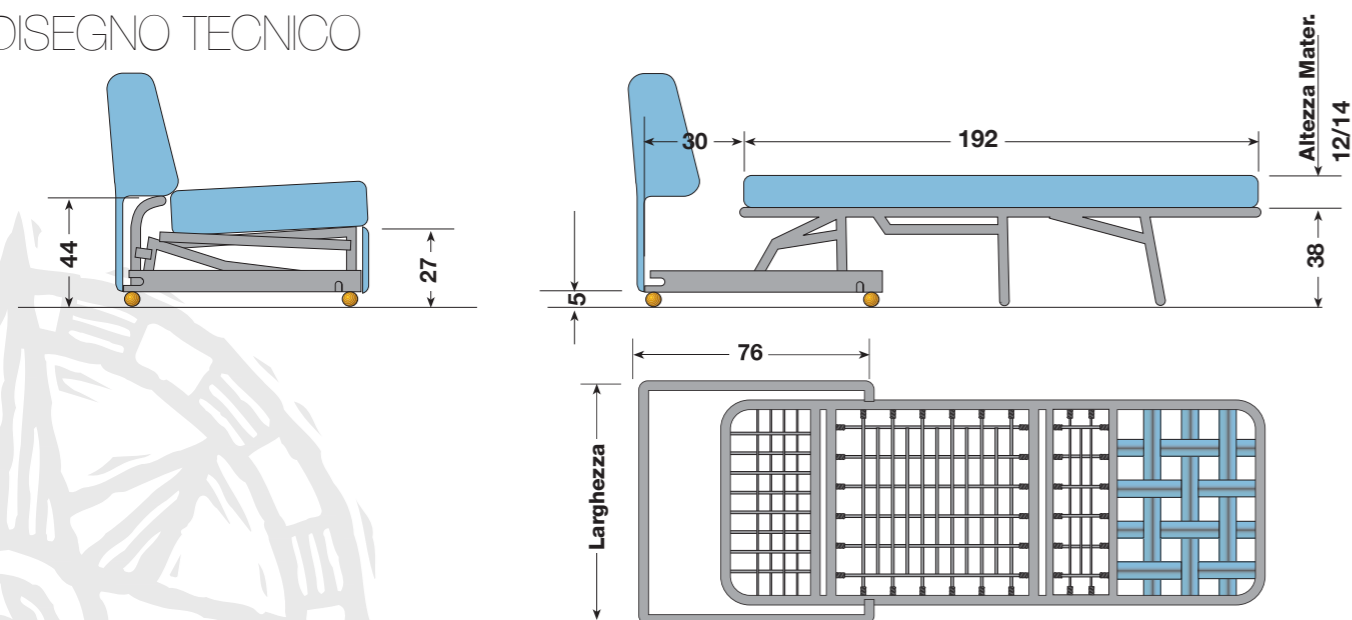

elettrosaldata e cinghie elastiche

Meccanismo da inserimento a due pieghe con apertura frontale tramite sollevamento. La struttura è realizzata con tubo Ø 25 in acciaio ad alta resistenza e verniciata in forno con polveri epossidiche. Il telaio portante è costituito da una fiancata in lamiera con fori predisposti per il fissaggio nel cassone. Il piano letto è in maglia elettrosaldata rettangolare e il piano seduta è a cinghie elastiche. A questo meccanismo può essere abbinato un materasso a molle (cm 14x190) oppure in poliuretano espanso (cm 13x190).

ACCESSORI



Maniglia in Poliestere con Ganci



Anelle Ferma Coprirete Ø 25 mm